

ŁOŻYSKA KULKOWE
JEDNORZĘDOWE
DELEKTUJ SIĘ CISZĄ

NTN® **SNR**®

www.ntn-snr.com



With You




WE WSZYSTKICH STANDARDOWYCH ŁOŻYSKACH
6XXX ZMIENIEMY LUZ WEWNĘTRZNY NA CM

STANDARDOWE ŁOŻYSKA KULKOWE JEDNORZĘDOWE

PROSTOTA WYMAGA NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI

Wysłuchując się w potrzeby rynku, wiemy jak ważna jest cichość pracy łożyska.

Dlatego NTN wprowadził nowy luz wewnętrzny **CM** dla następujących typów łożysk:

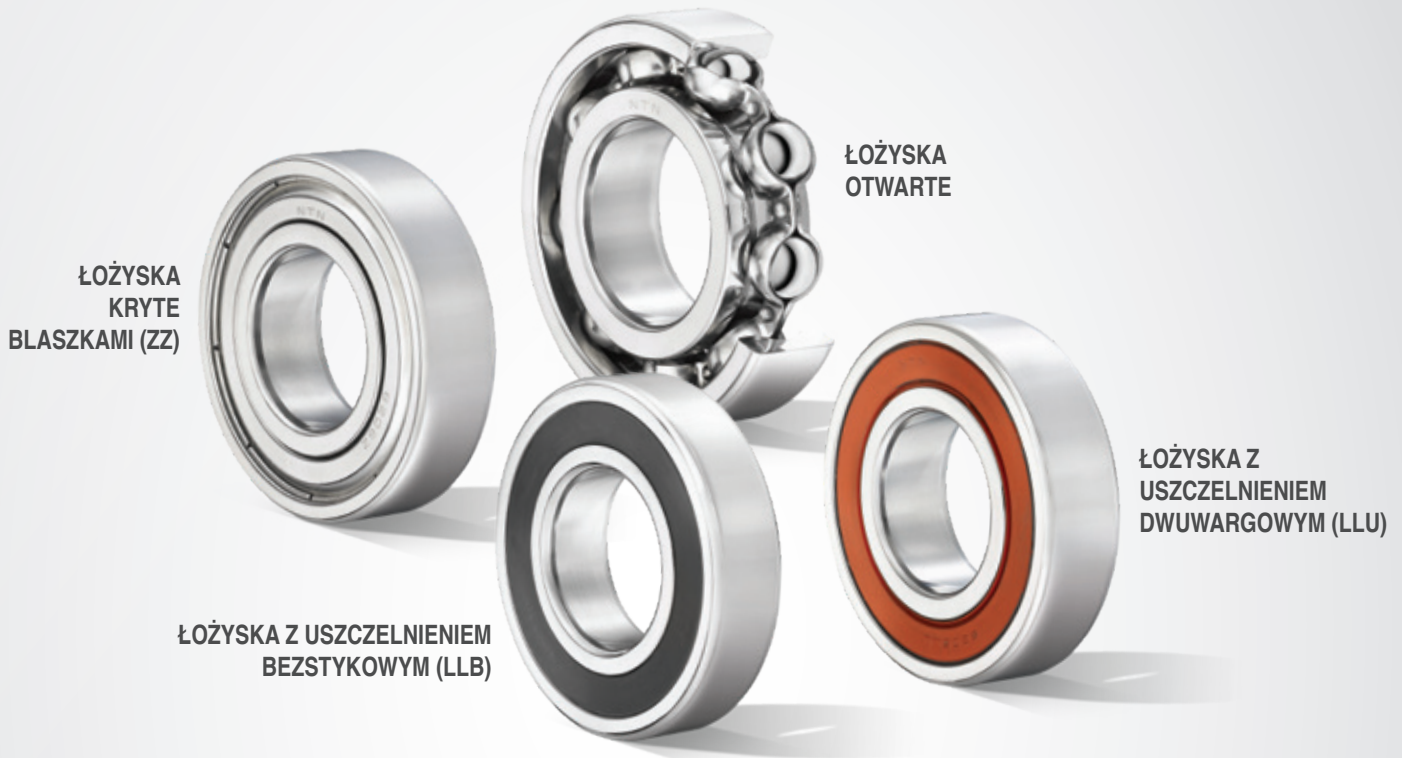

249 TYPO-NUMERÓW, WYPRODUKOWANYCH PRZEZ NTN, Z LUZEM CM

GAMA PRODUKTÓW

	SUFFIX	KOD ŚREDNICY WEW																															
		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	24	26	28	30	32				
SERIE 6000																																	
Otwarte	60xx CM																																
Kryte	60xxZZ CM /5K																																
Uszczelnienie stykowe	60xxLLU CM /5K																																
Uszczelnienie bezstykowe	60xxLLB CM /5K																																
SERIE 6200																																	
Otwarte	62xx CM																																
Kryte	62xxZZ CM /5K																																
Uszczelnienie stykowe	62xxLLU CM /5K																																
Uszczelnienie bezstykowe	62xxLLB CM /5K																																
SERIE 6300																																	
Otwarte	63xx CM																																
Kryte	63xxZZ CM /5K																																
Uszczelnienie stykowe	63xxLLU CM /5K																																
Uszczelnienie bezstykowe	63xxLLB CM /5K																																

Poprzednie oznaczenie: 60xxLLU/5K > nowe oznaczenie: 60xxLLU**CM**/5K

CICHA PRACA

Dzięki zawężonemu luzowi **CM** redukującemu drgania, **NTN obniżył poziom hałasu łożysk dwukrotnie.** Komfort cichej pracy jest zagwarantowany przez **100% kontrolę jakości.**



**ZAWĘŻONY
LUZ WEWNĘTRZNY**




**100% KONTROLI
JAKOŚCI**



**POZIOM HAŁASU
DWUKROTNIENIE OBNIŻONY**

ŁATWE DO WDROŻENIA

Luz **CM** zastępujący luz **CN**, **nie ma żadnego wpływu na montaż.** Oba luzy są zgodne ze standardami ISO i są zamienne:

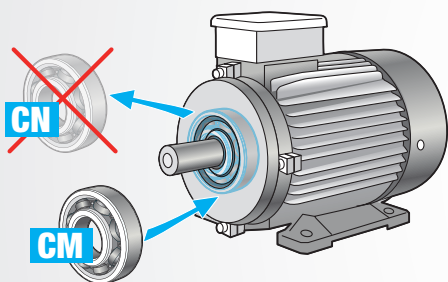

- 1** Identyczne parametry montażu
- 2** Bez dodatkowych wymagań
- 3** Niezmienione nośności

LUZY ŚREDNICA WEWNĘTRZNA

ŚREDNICA WEW. DLA SERII 60, 62 I 63	LUZ NORMALNY CN W MIKORNACH	NOWY LUZ WEWNĘTRZNY CM W MIKRONACH
00	2 do 13	4 do 11
od 01 do 03 włącznie	3 do 18	4 do 11
od 04 do 06 włącznie	5 do 20	5 do 12
od 07 do 08 włącznie	6 do 20	9 do 17
od 09 do 10 włącznie	6 do 23	9 do 17
od 11 do 13 włącznie	8 do 28	12 do 22
od 14 do 16 włącznie	10 do 30	12 do 22
od 17 do 20 włącznie	12 do 36	18 do 30
od 21 do 24 włącznie	15 do 41	18 do 30
od 26 do 28 włącznie	18 do 48	24 do 38
od 30 do 32 włącznie	18 do 53	24 do 38



DELEKTUJ SIĘ CISZĄ



DOC_L_DGIBCOM_ARG2_Pla - SAP - 473 750 - Conception et réalisation : Service publicité NTN-SNR © 10/2019 - Photos : © Pedro Studio Photos - Shutterstock

Niniejszy dokument jest wyłączną własnością NTN-SNR ROULEMENTS. Wszelkie całkowite lub częściowe powielanie niniejszej instrukcji bez uprzedniej zgody NTN-SNR ROULEMENTS jest surowo zabronione. Każdy, kto naruszy warunki niniejszego paragrafu, może spodziewać się konsekwencji prawnych.

NTN-SNR nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek błąd lub przeoczenia, które mogą pojawić się w niniejszym dokumencie, pomimo staranności podczas jego sporządzania. Ze względu na naszą politykę opartą na ciągłym badaniu i rozwoju, zastrzegamy sobie prawo do wprowadzenia zmian w części lub we wszystkich produktach zamieszczonych w tym dokumencie, bez konieczności informowania czytelników niniejszego dokumentu.

© NTN-SNR ROULEMENTS, international copyright 2019.

NTN-SNR ROULEMENTS - 1 rue des Usines - 74000 Annecy
RCS ANNECY B 325 821 072 - Code APE 2815Z - Code NACE 28.15
www.ntn-snr.com



With You