



## 5 $a_{ISO}$

Condizioni di funzionamento favorevoli  
 Condizioni di funzionamento incerte  
 Condizioni di funzionamento sfavorevoli

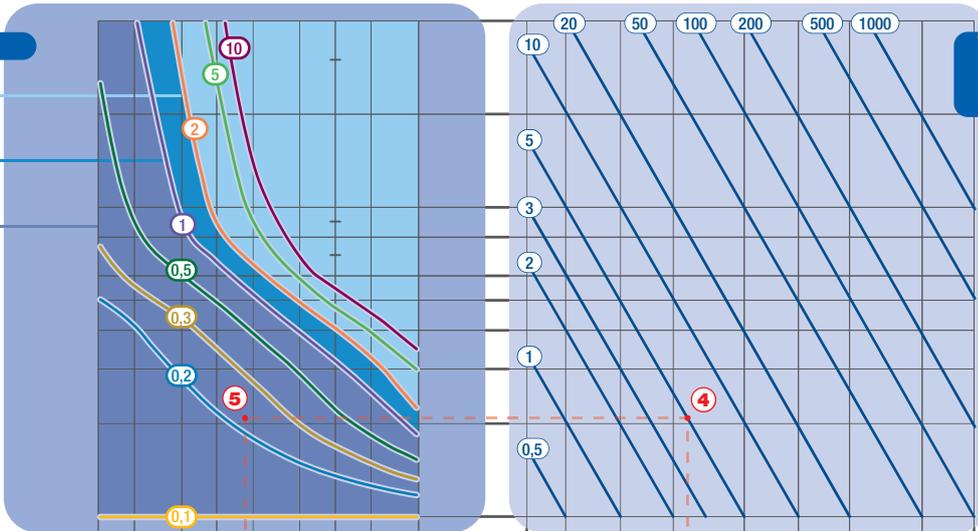


## 4 Viscosità cinematica reale (cSt)

## 2 Dm (mm)

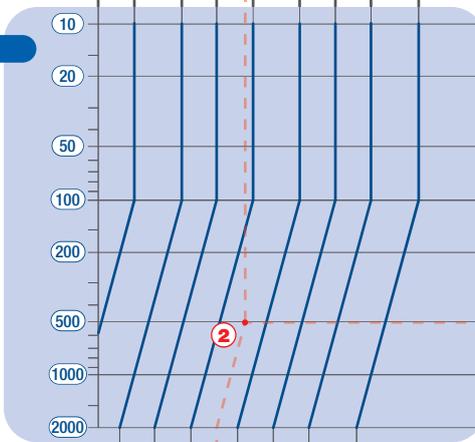


## 3 Velocità di rotazione (giri/mn)

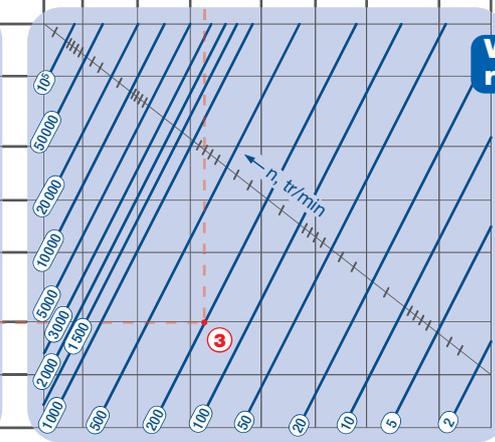


## 1 Grado di contaminazione (Co/P)

- Elevata pulizia
- Pulizia normale
- Leggera contaminazione
- Contaminazione tipica

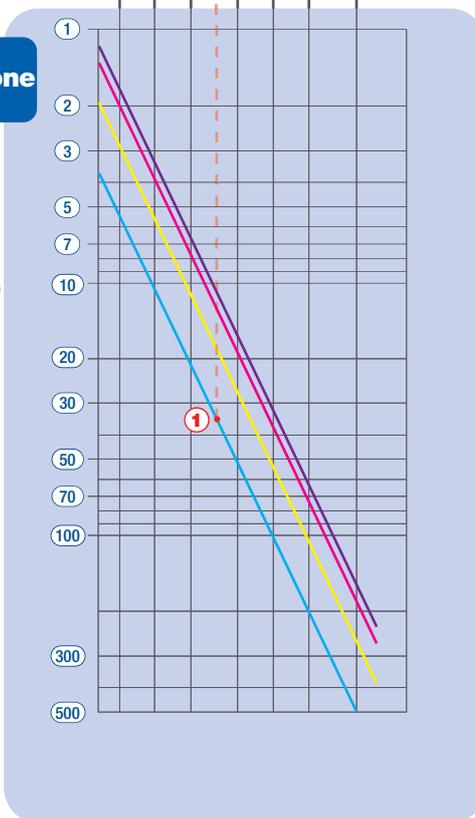


## 5 $a_{ISO}$


Condizioni di funzionamento favorevoli  
 Condizioni di funzionamento incerte  
 Condizioni di funzionamento sfavorevoli

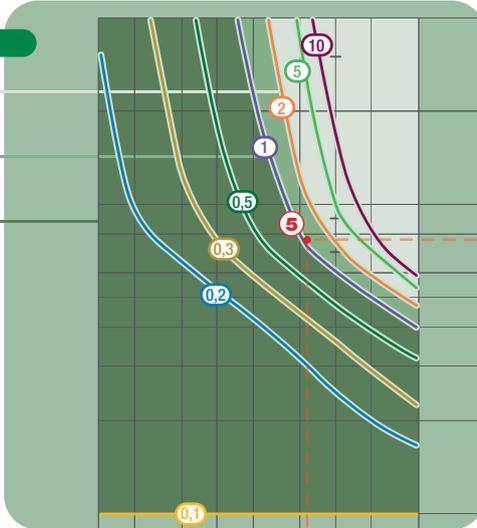


## 4 Viscosità cinematica reale (cSt)

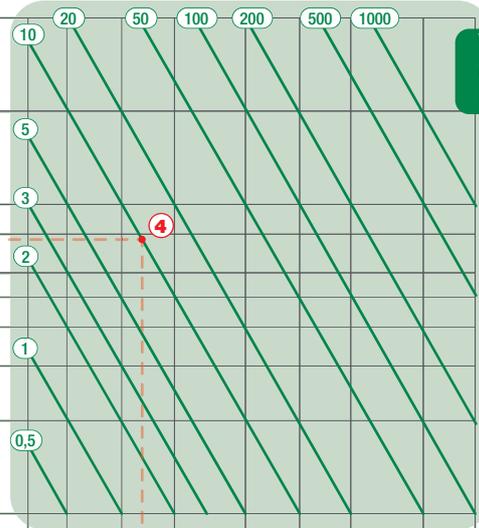

## 2 Dm (mm)

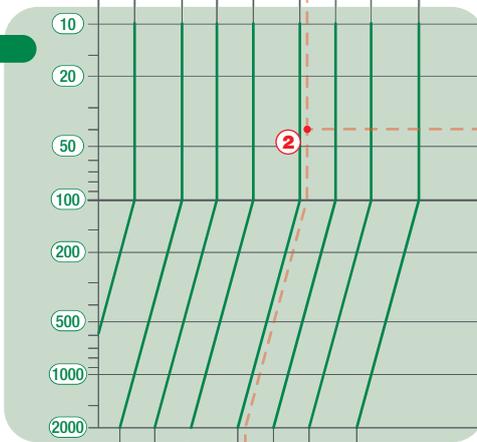

## 3 Velocità di rotazione (giri/min)

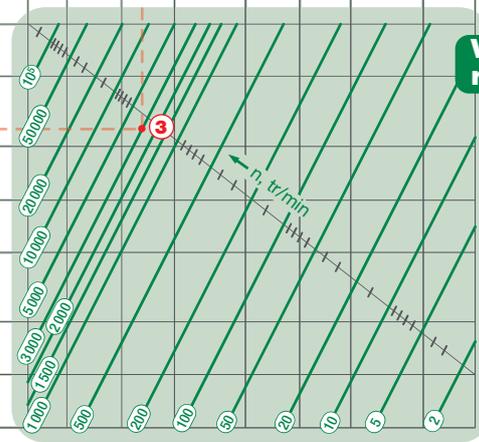

## 1 Grado di contaminazione (Co/P)

- Elevata pulizia
- Pulizia normale
- Leggera contaminazione
- Contaminazione tipica

