SNR LUBSOLID™ PASLANMAZ ÇELİK İNSERT RULMANLAR

Temizlik/Verimlilik

LUBSOLID™ "FULL PACK":

Gıda işleme endüstrisinde her tür kirlenmeye karşı maksimum koruma

TEKNİK ÖZELLİKLER

- LUBSOLID™ katı yağ ile tamamen doldurulmuş insert rulman
- Gıda işleme endüstrisinde kullanılan 440 C paslanmaz çelik
- Neme ve kire karşı güçlendirilmiş keçeler
- Dış bilezikte anti-rotasyon bilyası (özellikle termoplastik rulman üniteleriyle kullanıldığında daha fazla güvenlik)

FAYDALAR

Temizlik Güvenlik	Dayanıklılık Performans	Çevreye karşı sorumluluk Esneklik	TCO*
Sızdırmaz	BASINÇLI YIKAMA Korozyona ve su girişine karşı dayanıklı	Daha az rulman tüketimi	Daha uzun rulman ömrü
NSF-H1 sertifikalı	KÜÇÜK PARÇACIKLAR NEM "Full Pack" uygulamasıyla kirlilik bariyeri	Yeniden yağlama işlemi tamamen ortadan kalkar	Daha az bakım müdahalesi ve daha kısa üretim durma süresi

* TCO (Toplam Mülkiyet Maliyeti)

NTN SENTINEL™ ÜRÜN GRUBU
SNR PASLANMAZ ÇELİK İNSERT RULMANLAR
SUC2..FG1 LUBSOLID™ Serisi

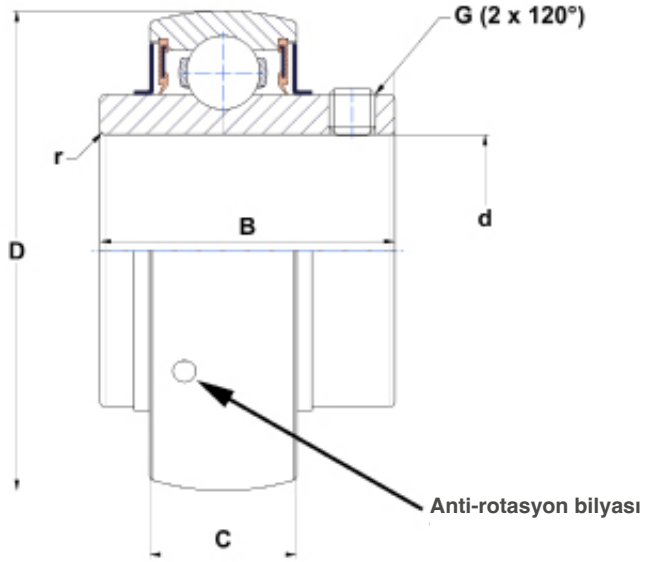

TEKNİK VERİLER

Referans	Boyutlar (mm)					Vida sıkma torku (Nm)	Temel yük kapasitesi (kN)		Hız (rpm) Mekanik hız sınırı	Ağırlık (kg)
	d	D	B	C	G		Cr	Co		
SUC204FG1	20	47	31	17	M6x1	3,9	10,1	6,8		0,16
SUC205FG1	25	52	34,1	17	M6x1	3,9	11	8		0,2
SUC206FG1	30	62	38,1	19	M6x1	3,9	15,3	11,5		0,32
SUC207FG1	35	72	42,9	20	M8x1	8,3	20,1	15,6		0,47
SUC208FG1	40	80	49,2	21	M8x1	8,3	22,8	18,2		0,63
SUC209FG1	45	85	49,2	22	M8x1	8,3	25,7	20,8		0,69
SUC210FG1	50	90	51,6	24	M10x1,25	18,7	27,5	23,7		0,77

GIDA SINIFI YAĞLAYICI ÖZELLİKLERİ: LUBSOLID™	
Çalışma sıcaklığı (°C)	-10 °C ila +80 °C kesintisiz (100 °C tepe)
NSF onaylı/H1 Kategori Kodu	Kayıt numarası 154154

*Rulman yağlayıcısı NSF International tarafından değerlendirilen ve tescil edilen bir üründür - rulmanın kendisi tescilli bir ürün değildir

DOC_I_SUC_FL1_TRb - NTN Europe © 04/2024 - Photos : © Pedro Studio Photos - Shutterstock.

Bu dokümanın mülkiyet hakkı NTN Europe firmasına aittir. Öncesinde NTN Europe'ın onayı alınmadan kısmen veya tamamen çoğaltılması kesinlikle yasaktır. Bu fıkranın şartlarını ihlal eden kişilere karşı yasal işlem başlatılabilir. NTN Europe, hazırlanmasında sarf edilen her tür dikkate ve gösterilen tüm özene rağmen bu dökümanda bulunabilecek olası hatalardan veya eksiklerden ötürü hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Kesintisiz Araştırma ve Geliştirme politikamız kapsamında, bu dökümanda yer alan her tür bilgiyi veya teknik özelliği önceden haber vermeksizin değiştirme hakkımızı saklı tutarız.
© NTN Europe, Uluslararası Telif Hakkı 2024.

NTN Europe - 1 rue des Usines - 74000 Annecy
RCS ANNECY B 325 821 072 - Code APE 2815Z - Code NACE 28.15
www.ntn-europe.com

Brands of NTN Group