

Руководство по подбору решений Polipump

1. Выберите насос

		ОБОЗНАЧЕНИЕ	Количество точек выхода	Код SAP	Количество
POLIPUMP IND Для всех промышленных применений	12 VDC	POLIPUMP-2KG-12 PUM-12VDC-IND_0888270	12	308492	
		POLIPUMP-2KG-35 PUM-12VDC-IND_0888272	35	308500	
	24 VDC	POLIPUMP-2KG-12 PUM-24VDC-IND_0888273	12	308494	1*
		POLIPUMP-2KG-35 PUM-24VDC-IND_0888275	35	308502	
POLIPUMP NRUN Для большегрузного транспорта (грузовики, землеройно-транспортные машины...)	12 VDC	POLIPUMP-2KG-12 PUM-12VDC-NRUN_0888276	12	308493	
		POLIPUMP-2KG-35 PUM-12VDC-NRUN_0888278	35	308501	
	24 VDC	POLIPUMP-2KG-12 PUM-24VDC-NRUN_0888279	12	308495	
		POLIPUMP-2KG-35 PUM-24VDC-NRUN_0888281	35	308503	

2. Выберите насосные элементы

ОБОЗНАЧЕНИЕ	Цвет	Код SAP	Количество
PUMPING UNIT 0.02cc - RED_0888451	КРАСНЫЙ	308508	6*
PUMPING UNIT 0.03cc - GREEN_0888452	ЗЕЛЕНый	308509	4*
PUMPING UNIT 0.04cc - YELLOW_0888453	ЖЕЛтый	308510	
PUMPING UNIT 0.08cc - BLUE_0888454	СИНИЙ	308511	
PUMPING UNIT 0.10cc - GREY_0888455	СЕРый	308512	
PUMPING UNIT 0.13cc - BLACK_0888456	ЧЕРный	308513	

3. Выберите соединители и шланги

		ОБОЗНАЧЕНИЕ	Код SAP	Количество
Соединители		PUSH-IN- M6X1 D4_3084579 (макс. 65 бар)	311555	10*
		PUSH-IN-90 M6X1 D4_3084613 (макс. 65 бар)	311558	
		PUSH-IN-GIR.90 M8X1 TUBO4_3084731 (макс. 65 бар)	311560	
		CONN-ELBOW PUSH-IN M10X1 D4_3084654 (макс. 65 бар)	311561	
		SWIVEL CONN-STRAIGHT 90-D4-1/8_3084638 (макс. 65 бар)	311562	
		STRAIGHTPUSH-IN-CONN 1/8 D4_3084577 (макс. 65 бар)	311557	
Шланги без смазки		TUBE-NYLON 6 4X2 BLACK-25M_5717258 (макс. 65 бар)	310717	2*
Шланги со смазкой		TUBE-NYLON6 4X2 BLACK-25M GREASE_5717259 (макс. 65 бар)	310718	

4. Смазка и устройство для заполнения картриджа

ОБОЗНАЧЕНИЕ	Код SAP	Количество
KIT CARTRIDGE GREASE FILLING_0888038	308475	1*
FITTING 90° M22 x 1,5 - M/F - 3077222 (для комплекта наполнения)	370658	
LUB UNIVERSAL GREASE - C400g	722534	
LUB HEAVY DUTY GREASE - C400g	722538	
LUB VIB 400 GREASE - C450g	722540	
LUB HIGH TEMP MP GREASE / C400g	467254	
LUB FOOD GR GREASE - C400g	726673	1*
LUB LOW TEMP GREASE - C400g	727228	
LUB ULTRA HIGH TEMP/C800G	365488	

5. Расширитель резервуара

ОБОЗНАЧЕНИЕ	Код SAP	Количество
Lubso tank segment_888116	326966	1*



Пример применения

Промышленность : пищевая

Применение : упаковочная машина

Температура : 25°C

Используемая смазка : FOOD GR

Количество точек смазывания :

- 4 подшипника 22210 5 г (cc)/нед
- 6 подшипников 22206 3,4 г (cc)/нед

Электросеть : 24 В постоянного тока

Прочая информация :

- M6X1
- Астояние : подшипники 22210 и 22206 - до 10 метров, остальные - до 3 метров
- Заполнение лубризатора при помощи специального устройства (смазочный пистолет + картридж со смазкой)

→ Ваш заказ

Лубризатор :

Polipump 24 VDC 12 PUM

Насосные элементы :

a) 5 г (cc)/нед. : 0.03 cc при настройке таймера 24 цикла/день**

b) 3 г (cc)/нед. : 0.02 cc при настройке таймера 24 цикла/день**

Соединители : 10 соединителей M6X1

Шланги : 2 шланга по 25 метров

** Результаты основаны на таблице подбора, доступной на нашем сайте.



NTN
Make the world NAMERAKA

DOC_LI_POLIPUMP_AR02_RUa - © NTN Europe 10/25 - Photos - © Pedro Studio Photos - Shutterstock



POLIPUMP

Ваша централизованная система смазывания всего за несколько шагов



Настоящий документ является собственностью NTN Europe. Любое частичное или полное его воспроизведение без предварительного согласия компании NTN Europe строго запрещено. Нарушение этого положения может преследоваться по закону. NTN Europe не несет ответственности за возможные ошибки и неточности, которые могут присутствовать в данном документе, несмотря на его тщательную подготовку к публикации. В соответствии с нашей стратегией непрерывных научно-исследовательских разработок мы оставляем за собой право без предварительного уведомления вносить изменения, частично либо полностью затрагивающие продукцию и характеристики, упомянутые в этом документе. © NTN Europe, Международное авторское право 2025.

NTN Europe - 1 rue des Usines - 74000 Annecy
RCS ANNECY B 325 821 072 - Code APE 2815Z - Code NACE 28.15
www.ntn-europe.com



Brands of
NTN Group

Настройте свою многоточечную систему смазывания всего за 4 шага

От 1 до 35 точек смазывания на расстоянии до 20 метров

1 Выберите количество и тип насосных элементов

**Красный**
1 бороздка - 0,02cc


**Зелёный**
2 бороздки - 0,03cc

**Жёлтый**
3 бороздки - 0,04cc

**Синий**
4 бороздки - 0,08cc

**Серый**
5 бороздок - 0,10cc

**Чёрный**
6 бороздок - 0,13cc

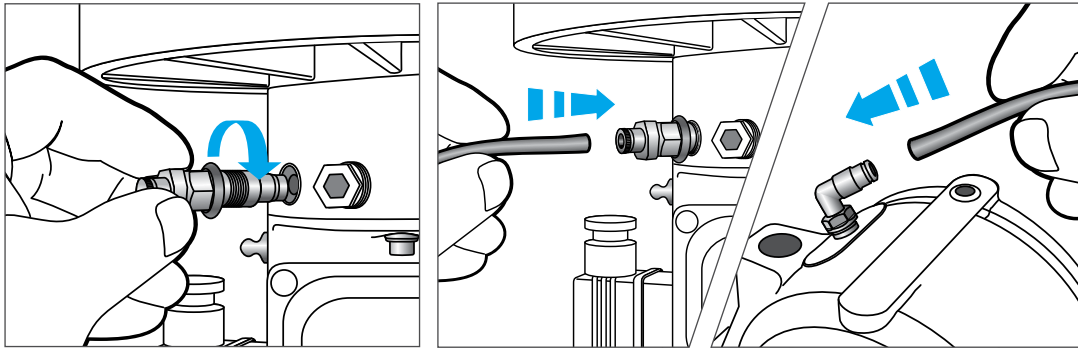

2 Подключите насос к электропитанию в соответствии с Вашим применением

IND
Промышленные применения




12 VDC-IND
1 = 12VDC +
2 = ALARM NO out
3 = ALARM COM out
⏏ = 12VDC -

24 VDC-IND
1 = 24VDC +
2 = ALARM NO out
3 = ALARM COM out
⏏ = 24VDC -

12 VDC-NRUN
1 = 12VDC +
2 = NRun in
3 = ALARM out
⏏ = 12VDC -

24 VDC-NRUN
1 = 24VDC +
2 = NRun in
3 = ALARM out
⏏ = 24VDC -

3 Метод заполнения резервуара

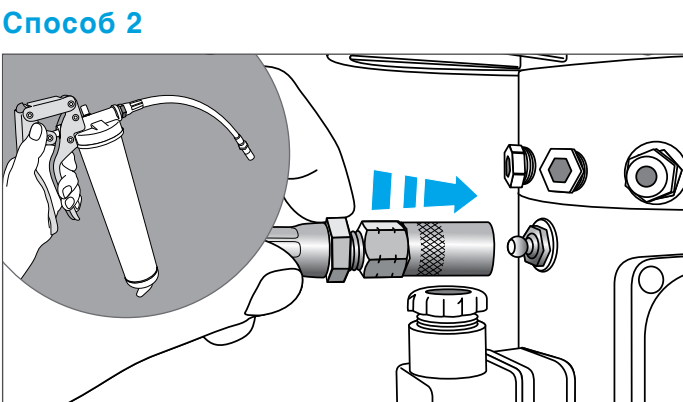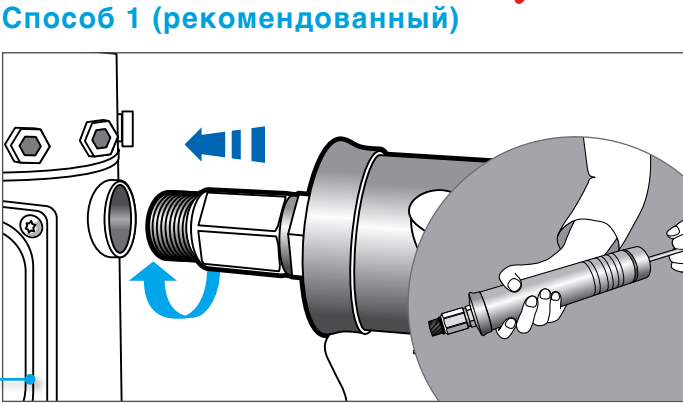

Характеристики

- **Насосы**
2 типа насосов
 - 1 - 12 насосных элементов
 - 1 - 35 насосных элементов
- **Мощность**
 - 12В или 24В постоянного тока
- **12 настроек таймера**
Выберите режим 2 цикла/мин для заполнения шлангов
- **6 типов насосных элементов**
- **2 л резервуар**
- **Консистенция смазки**
 - от NLGI00 до NLGI2*
- **Класс защиты** : IP65
- **Рабочая температура**
от - 10°C до + 60°C
- **Максимальное давление**
80 бар (для 12 насосных элементов максимум)
50 бар (для 24 насосных элементов максимум)
30 бар (для 35 насосных элементов максимум)
- *Если Вам требуется силиконосодержащая смазка, пожалуйста, свяжитесь с нами.

4 Установите таймер

Увеличить / Уменьшить
периодичность цикла смазывания

Жёлтый LED-сигнал
Отображает разблокировку дисплея

Зелёный LED-сигнал
Отображает выбранный режим смазывания

Периодичность цикла смазывания
min / cycle
10
15
20

Цикл смазывания
мин / часов / дней
48
32
24
12

Индикатор
Перегрузки мотора. Закупорка шланга или слишком вязкая смазка.

Индикатор
Низкого уровня смазки

Индикатор
Неполадок с электропитанием. Слишком высокое или слишком низкое напряжение.